

**Яркие презентации
стали еще выразительнее
на широком экране!**

НОВЫЙ Портативный WXGA-проектор

EW330U

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**WIDE
WXGA**



Для сферы образования



4 ключевые функции

1 Совместимость с широкоэкранным форматом

Модель EW330U – проектор формата WXGA с разрешением 1280 x 800 пикселей и специальной поддержкой широкоэкранных компьютерных мониторов.

2 Мощный объектив с 1,3-кратным увеличением

Модель EW330U оснащена мощным вариообъективом, обеспечивающим 1,3-кратное увеличение. Благодаря повышенному увеличению расширяются возможности установки проектора на разном расстоянии от экрана, и теперь проецируемое изображение можно сделать большим даже в маленьких помещениях, где проекционное расстояние ограничено.


3 Современная система сетевого управления

Проектор оборудован разъемом RJ45, обеспечивающим простое подключение к сети и удаленное управление. Поддерживается программное обеспечение компании Crestron Electronics Inc., одного из мировых лидеров по производству сетевого оборудования.



4 3D READY – будущее уже сегодня

Почувствуйте силу и очарование трехмерного изображения. Демонстрируемое видео должно быть в формате с чередованием полей, и кроме того, необходимы специальные электронные затворные очки.



Другие функции

- Яркость 3000 ANSI лм
- Уровень шума 28 дБ (в экономичном режиме)
- Проецирование на стену
- Выключение без задержки
- Лампа, заменяемая через верхнюю панель^{*1}



Замена лампы

- Длительной ресурс лампы – 5000 часов^{*2}

^{*1} В комплект поставки входит специальное приспособление для предохранения лампы от падения во время замены.
^{*2} При использовании в экономичном режиме. Максимальный ресурс лампы в обычном режиме составляет 3500 часов. Ресурс лампы является оценочной величиной, при достижении которой лампа автоматически отключится. Ресурс лампы представляет собой среднее время, за которое яркость снижается в половину, и не является гарантийным сроком. Срок службы лампы может существенно меняться в зависимости от среды и условий эксплуатации, а также от соблюдения рекомендаций по чистке и техническому обслуживанию.

- Потребляемая мощность в режиме ожидания менее 1 Вт^{*3}

^{*3} При задании настроек LAN значения RS-232C, а параметрам "Stand-by Audio Out" и "Stand-by Monitor Out" – значения "Выкл."

- 6-сегментный цветовой диск BrilliantColor™^{*4}

^{*4} BrilliantColor является товарным знаком компании Texas Instruments.

- Экранное меню на 18 языках
- Поддержка субтитров по запросу (Closed Caption)
- Двойной вход RGB
- Режим пропускания аудио

for a greener tomorrow



НОВЫЙ




EW330U

Портативный проектор с разрешением WXGA

Brilliant Color™	Проецирование на стену	Защита паролем	Прямое выключение	Длительный ресурс лампы	Экономичный режим ожидания	Качество изображения
Замена лампы сверху	Субтитры по требованию	Низкий уровень шума	ЛВС (RJ-45)	HDMI		Удобство пользования


Входные и выходные разъемы

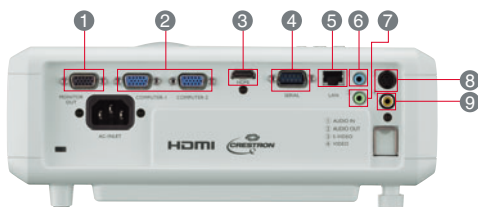

- | | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 1 Выход на монитор | 4 RS-232C | 7 Выход аудио |
| 2 Вход ПК/компонентный | 5 ЛВС (RJ-45) | 8 S-Video |
| 3 HDMI | 6 Вход аудио | 9 Видео |

Габаритные размеры

Единицы: мм

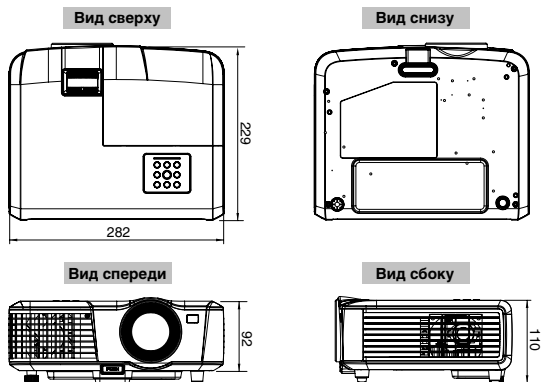

Технические характеристики

Модель	EW330U
Технология	0.65" DMD-контроллер
Разрешение	1280 × 800 (всего 1 024 000 пикселей)
Яркость	3000 ANSI лм
Контрастность	2000 : 1
Размеры изображения*1	40 – 300 дюймов
Проекционное отношение*1	1,5 – 2,0
Лампа	170 Вт (5000 часов*2) в экономичном режиме, 230 Вт (3500 часов*2) в стандартном режиме
Совместимость с ПК	640 × 480 – 1600 × 1200, Истинное: 1280 × 800, синхронизация по зеленому
Совместимость с видеооборудованием	NTSC / NTSC 4.43 / PAL (вкл. PAL-M, N) / SECAM / PAL-60 компонентное видео: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i/p (1125i/p 60 Гц), 1080i/p (1125i/p 50 Гц)
Входные разъемы	RGB: mini D-sub 15-конт. ×2 Видео: RCA ×1, S-VIDEO ×1 Цифровой: HDMI*3 ×1 Аудио: стерео мини джек (3,5 мм) ×2
Выходные разъемы	RGB: mini D-sub 15-конт. ×1 Аудио: стерео мини джек (3,5 мм) ×1
Коммуникационные разъемы	Послед.: D-Sub 9-конт. ×1 (RS-232C), ЛВС: RJ-45 ×1
Выход на динамик	2 Вт моно
Размеры (Ш × В × Г)	282 × 92 × 229 мм (без учета ножки)
Вес	2,5 кг
Электропитание	~100–240 В, 50/60 Гц
Запасная лампа	VLT-EX320LP

- Соответствует стандарту ISO21118-2005
- Все фирменные наименования и наименования изделий являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.
- *1: Фактические значения могут незначительно отличаться от приведенных в таблице.
- *2: Срок службы лампы зависит от условий эксплуатации и соблюдения рекомендаций по обслуживанию.
- *3: HDMI, логотип HDMI и "High-Definition Multimedia Interface" являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC в США и других странах.

Размеры экрана и проекционное расстояние

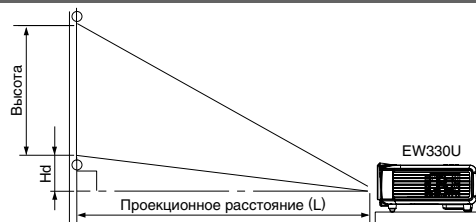


Таблица размеров экрана (отношение сторон 16:10)

Экран						Расстояние до экрана (L)				Относит. высота проецируемого изображения (Hd)	
Диагональ		Ширина (W)		Высота (H)		Мин. зум		Макс. зум			
дюйм	см	дюйм	см	дюйм	см	дюйм	м	дюйм	м	дюйм	см
40	102	34	86	21	54	41	1,0	54	1,4	1	1
60	152	51	129	32	81	62	1,6	80	2,0	1	2
80	203	68	172	42	108	82	2,1	107	2,7	1	3
100	254	85	215	53	135	103	2,6	134	3,4	1	3
120	305	102	258	64	162	124	3,1	161	4,1	2	4
150	381	127	323	79	202	154	3,9	201	5,1	2	5
200	508	170	431	106	269	206	5,2	268	6,8	3	7
250	635	212	538	132	337	257	6,5	335	8,5	3	8
300	762	254	646	159	404	309	7,8	401	10,2	4	10

Вышеуказанные значения приблизительные и могут незначительно отличаться от фактических измерений.

Таблица размеров экрана (отношение сторон 16:9)

Экран						Расстояние до экрана (L)				Относит. высота проецируемого изображения	
Диагональ		Ширина (W)		Высота (H)		Мин. зум		Макс. зум			
дюйм	см	дюйм	см	дюйм	см	дюйм	м	дюйм	м	дюйм	см
40	102	35	89	20	50	42	1,1	54	1,4	2	4
60	152	52	133	29	75	63	1,6	82	2,1	3	6
80	203	70	177	39	100	84	2,1	109	2,8	3	8
100	254	87	221	49	125	105	2,7	136	3,5	4	11
120	305	105	266	59	149	126	3,2	163	4,1	5	13
150	381	131	332	74	187	157	4,0	204	5,2	6	16
200	508	174	443	98	249	209	5,3	272	6,9	8	21
250	635	218	553	123	311	261	6,6	340	8,6	10	26
300	762	261	664	147	374	314	8,0	408	10,4	13	32

Вышеуказанные значения приблизительные и могут незначительно отличаться от фактических измерений.



for a greener tomorrow

Eco Changes – положение о защите окружающей среды Mitsubishi Electric Group, которое выражает позицию группы в отношении охраны природы. Осуществляя различные виды деятельности, мы вносим вклад в обеспечение устойчивого развития общества.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

115054, Москва, Космодамианская наб., 52, корп. 3,
тел. (495) 721-1043, факс (495) 721-2071, www.mitsubishielectric.ru