



Ключевые особенности

- Сверхкороткий фокус 0,25 для компактной установки
- Лазерно-фосфорная технология 2-го поколения со сроком службы до 30 000 часов
- 5 000 ANSI люмен обеспечивают яркое изображение в любых условиях
- Сверхбольшой экран с диагональю до 170 дюймов и более низкой стоимостью за дюйм
- Коррекция искажений по горизонтали/вертикали и регулировка по 4 углам для большей гибкости при установке




Описание продукта

LS832WU входит в серию ViewSonic Luminous Superior - линейку безламповых проекторов высокой яркости, предназначенных как для коммерческих, так и для образовательных учреждений. Этот усовершенствованный сверхкороткофокусный лазерный проектор WUXGA со световым потоком 5000 ANSI люмен — идеальное решение для общественных и коммерческих помещений, таких как музеи, витрины магазинов, торговые центры и аэропорты. Ультракраткое проекционное отношение 0,25 проектора LS832WU позволяет отображать 100-дюймовый экран с расстояния всего 28 см, а размер экрана можно увеличить до 170 дюймов, что обеспечивает более низкую стоимость за дюйм по сравнению с коммерческими дисплеями. Применяя технологию Laser Phosphor 2-го поколения, он обеспечивает постоянную высокую яркость в течение срока службы до 30 000 часов. Благодаря функциям коррекции трапецеидального искажения по горизонтали/вертикали и регулировки изображения по 4 углам проектор LS832WU также предлагает гибкие возможности установки. В комплекте с комплексным управлением по



локальной сети, он обеспечивает централизованное управление несколькими устройствами и совместим с системами управления Crestron, AMX, Extron и PJ Link AV.

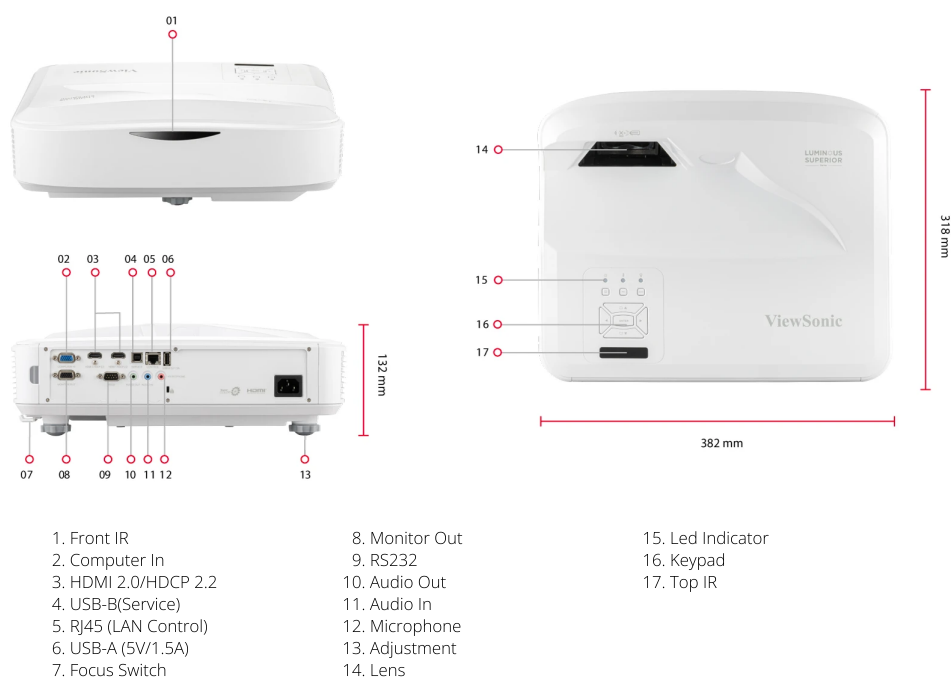

Посетите нас

www.viewsonic.com



Спецификация

Проекционная система:	0.67" WUXGA
Аппаратное разрешение:	1920x1200
Яркость:	5000 (ANSI Lumens)
Коэффициент контрастности:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Тип источника света:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000
Объектив:	F=2.44, f=3.70mm
Смещение проекции:	133%±3%
Проекционный коэффициент:	0.253
Оптический зум:	Fixed
Цифровой зум:	0.8x-2.0x
Размер изображения:	80"- 170"
Проекционное расстояние:	0.17-0.66m (100"@0.28m)
Коррекция трапецеидальных искажений:	H:±/-10° , V:±/-10°
Слышимый шум (нормальный режим):	34dB
Audible Noise (Eco):	28dB
Задержка ввода:	33.2ms
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Частота горизонтальной развертки:	15K- 91KHz
Скорость вертикального сканирования:	24- 85Hz

Вход

Входной разъем для подключения ПК (общий с компонентным разъемом):	1
HDMI:	2 (HDMI 2.0/ HDCP 1.4/2.2)
Audio-in (3.5mm):	1
Microphone in:	1

Выход

Monitor out:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Speaker:	10W x1
USB Type A (Power):	1 (5V/1.5A)

Управление

RS232 (DB 9-pin male):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type B (Services):	1

Другое

Напряжение питания:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Питание:	Normal: 328W Standby: <0.5W
Рабочая температура:	5~40°C
Carton:	Brown
Вес нетто:	5.8kg
Gross Weight:	8.1kg
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой:	382x318x132mm
Packing Dimensions:	518x420x313mm
Язык меню:	English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Swedish, Norwegian, Finnish, Greek, T Chinese, S Chinese, Japanese, Korean, Russian, Hungarian Czech, Arabic, Thai, Turkish, Farsi, Vietnam, Indonesian, Romania, Slovakian (27 language)

User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages
----------------------	--

STANDARD ACCESSORY

Шнур питания:	1
Пульт ДУ:	1
Инструкция по быстрому запуску:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

Дополнительные аксессуары

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-304 PJ-WMK-007
---------------------	-----------------------

