


## Ключевые особенности

- 6000 ANSI люмен для ярких изображений размером диагональю до 300 дюймов
- Лазерно-люминофорная технология 2-го поколения со сроком службы до 20 000 часов
- Сдвиг объектива по горизонтали / вертикали в широком диапазоне и 1,6-кратный оптический зум для гибкости установки
- Креативные инсталляции на 360° и портретный режим
- Двойной HDMI 2.0b с поддержкой контента 4K HDR / HLG



## Описание продукта

LS920WU - это инсталляционный проектор WUXGA с яркостью 6000 ANSI люмен. Благодаря лазерно-люминофорной технологии 2-го поколения, LS920WU обеспечивает высокую и стабильную яркость, срок службы до 20 000 часов и размер экрана до 300 дюймов. Сдвиг объектива в широком диапазоне, 1,6-кратный оптический зум, проекция на 360° и портретный режим обеспечивают невероятную гибкость при инсталляции и дают возможность реализовать креативные творческие инсталляции для залов, залов заседаний, ресторанов и спортивных баров. Два порта HDMI 2.0b / HDCP 2.2 обеспечивают доступ к качеству контента 4K с поддержкой HDR / HLG. Добавьте к этому компактный размер и встроенный HDBaseT для идеального сочетания высококачественного проецирования и экономичности.

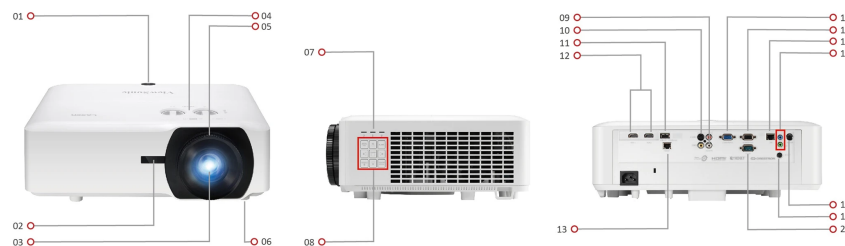

1. Power Key & IR  
2. Front IR  
3. Lens  
4. Lens Shift Control Knob  
5. Zoom/Focus Ring  
6. Adjustment Foot  
7. LED Indicator

8. Keypad  
9. Composite  
10. S-Video  
11. USB Type A(5V/1.5A)  
12. HDMI X 2  
13. HDBaseT  
14. Computer In

15. Monitor Out  
16. LAN  
17. Audio In & Out  
18. 3D VESA  
19. 12V OUT  
20. RS-232

---

**Посетите нас**

[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)



Спецификация

|                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Проекционная система:                                   | 0.48" WUXGA                                       |
| Собственное разрешение:                                 | 1920x1200                                         |
| Тип DMD:                                                | DC3                                               |
| Яркость:                                                | 6000 (ANSI люмен)                                 |
| Коэффициент контрастности:                              | 3000000:1                                         |
| Цветовая палитра:                                       | 1.07 Billion Colors                               |
| Тип источника света:                                    | Laser Phosphor system                             |
| Срок службы источника света в нормальном режиме (часы): | до 20000                                          |
| Лампа, Вт:                                              | Nichia 74W x2                                     |
| Объектив:                                               | F=1.81-2.1, f=14.3-22.9mm                         |
| Смещение проекции:                                      | 0%                                                |
| Проекционный коэффициент:                               | 1.36-2.18                                         |
| Оптический зум:                                         | 1.6X                                              |
| Цифровой зум:                                           | 0.8x-2.0x                                         |
| Размер изображения:                                     | 30"-300"                                          |
| Проекционное расстояние:                                | 0.88-14.09m(100"@2.93m)                           |
| Коррекция трапецеидальных искажений:                    | H:±40°, V:±40°                                    |
| Сдвиг объектива (по вертикали):                         | +50%, -50%                                        |
| Сдвиг объектива (по горизонтали):                       | +23%, -23%                                        |
| Слышимый шум (нормальный режим):                        | 36дБ                                              |
| Слышимый шум (эко режим):                               | 29дБ                                              |
| Задержка ввода:                                         | 16мс                                              |
| Поддержка разрешения:                                   | VGA(640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160)            |
| HDTV-совместимость:                                     | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P |
| Поддержка форматов видеосигнала:                        | NTSC, PAL, SECAM                                  |
| Частота горизонтальной развертки:                       | 15K-135KHz                                        |
| Скорость вертикального сканирования:                    | 23-120Hz                                          |

Вход

|                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Входной разъем для подключения ПК (общий с компонентным разъемом): | 1                          |
| Композитный разъем:                                                | 1                          |
| S-Video:                                                           | 1                          |
| HDMI:                                                              | 2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2) |
| Audio-in (3.5mm):                                                  | 1                          |
| Audio-in (RCA R/L):                                                | 1                          |
| 3D VESA (Sync):                                                    | 1                          |
| HDBaseT:                                                           | 1                          |

Выход

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Monitor out:         | 1            |
| Audio-out (3.5mm):   | 1            |
| Speaker:             | 10W x2       |
| USB Type A (Power):  | 1 (5V/ 1.5A) |
| 12V Trigger (3.5mm): | 1            |

Управление

|                        |   |
|------------------------|---|
| RS232 (DB 9-pin male): | 1 |
| RJ45 (LAN control):    | 1 |

Другое

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Напряжение питания:                     | 100-240V+/- 10%, 50/60Hz(AC in) |
| Питание:                                | Normal: 450WStandby: <0.5W      |
| Рабочая температура:                    | 0~40°C                          |
| Вес нетто:                              | 6.5                             |
| Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой: | 405x305x145mm                   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Язык меню: | English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, total 23 languages |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Стандартные аксуссуары

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Шнур питания:        | 1                    |
| VGA кабель:          | 1                    |
| Пульт ДУ:            | 1 (w/ laser pointer) |
| Краткое руководство: | Да                   |