




Ключевые особенности

- Технология лазерного фосфора 3-го поколения со сроком службы до 30 000 часов
- 4000 ANSI-люмен и разрешение 1080p для четких изображений в любых условиях
- Высокий собственный коэффициент контрастности благодаря 0,65-дюймовому DMD-чипу и технологии DLP
- Сверхбольшой экран с диагональю до 300 дюймов и более низкой стоимостью за дюйм
- Гибкость установки: 1,3-кратный оптический зум, коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали и проекция на 360°



Описание продукта

LS401HD входит в линейку проекторов ViewSonic Luminous Superior — линейку безламповых проекторов, разработанную для коммерческих и образовательных учреждений. Он обеспечивает сверхбольшие проекции размером до 300 дюймов с разрешением 1080p Full HD, используя высокую контрастность благодаря 0,65-дюймовому DMD-чипу с технологией DLP. Благодаря лазерно-фосфорной технологии 3-го поколения, проекторы обеспечивают яркость 4000 ANSI люмен и впечатляющий срок службы — до 30 000 часов. Безламповая конструкция обеспечивает экологичность и экономичность за счет снижения энергопотребления. Благодаря таким функциям, как 1,3-кратный оптический зум, коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали и вертикали и проекция на 360°, LS401HD отличается гибкостью установки. Централизованное управление по локальной сети упрощает управление, делая его отличным выбором для залов заседаний, лекционных залов и общественных мест.

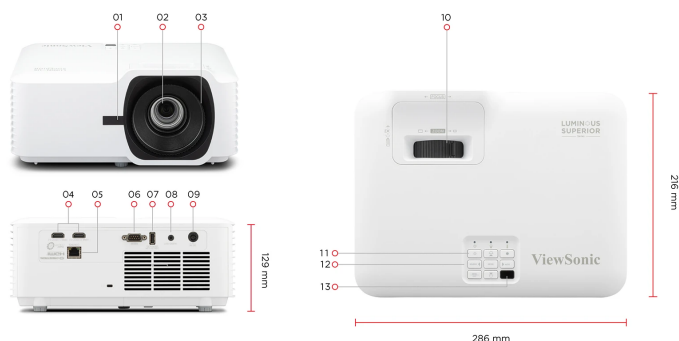

1. Передний ИК
2. Линза
3. Кольцо фокусировки
4. HDMI 2.0 / HDCP 2.2 x2
5. RJ45
6. RS232
7. USB-A (5 В/1,5 А, сервисный)

8. Аудиовыход
9. DC In
10. Кольцо зума
11. Кнопка питания
12. Клавиатура
13. Топ IR



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проекционная система:	0,65" 1080P
Собственное разрешение:	1920x1080
Яркость:	4000 (ANSI-люмен)
Яркость (центральные люмены):	4400
Коэффициент контрастности:	3000000:1
Цвет дисплея:	1,07 миллиарда цветов
Тип источника света:	Лазерный фосфор
Срок службы источника света (часов) в нормальном режиме:	20000
Срок службы источника света (часов) в режиме SuperEco:	30000 (Эко)
Объектив:	F=2,43–2,78, f=16,90–21,61 мм
Смещение проекции:	132%+/-10%
Коэффициент выброса:	1.13-1.47
Оптический зум:	1.3X
Цифровой зум:	0,8x-2,0x
Размер изображения:	30-300 дюймов
Расстояние броска:	0,75–9,76 м (100 дюймов на 2,50 м)
Краеугольный камень:	Г: +/-30°, В: +/-30°
Слышимый шум (нормальный):	32 дБ
Уровень шума (Эко):	27 дБ
Задержка ввода:	16,7 мс
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) до 4K UHD(3840 x 2160)
Совместимость с HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Частота горизонтальной развертки:	15K-135KГц
Скорость вертикальной развертки:	24-120 Гц
ВХОД	
HDMI:	2 (HDMI 2.0, HDCP 2.2)
ВЫХОД	
Аудиовыход (3,5 мм):	1
Спикер:	15 Вт
USB тип A (питание):	1 (5 В/ 1,5 А)
КОНТРОЛЬ	
RS232 (DB 9-контактный штекер):	1
RJ45 (управление по локальной сети):	1
USB тип A (сервисный):	1 (совместно с выходом USB A)

ДРУГИЕ

Напряжение питания:	Адаптер питания: Вход: 100~240 В Выход: 19,5 В постоянного тока / 9,23 А
Потребляемая мощность:	Нормальный режим: 143 Вт Режим ожидания: <0,5 Вт
Рабочая температура:	0~40°C
Картон:	Коричневый
Вес нетто:	3,00 кг
Вес брутто:	4,50 кг
Размеры (ШхГхВ) с регулировочной ножкой:	286x216x129 мм
Размеры упаковки:	400x280x155 мм
Язык экранного меню:	Английский, французский, испанский, тайский, корейский, немецкий, итальянский, русский, шведский, голландский, польский, чешский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, турецкий, португальский, финский, индонезийский, хинди, арабский, вьетнамский, греческий, венгерский. Всего 24 языка.
Язык руководства пользователя:	Английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, индонезийский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, испанский, шведский, турецкий, арабский, чешский, тайский, вьетнамский, всего 20 языков

СТАНДАРТНЫЙ АКСЕССУАР

Шнур питания:	1
Пульт дистанционного управления:	1
QSG:	Да
Гарантийный талон:	Да (только Китай)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР

Крепление на стену/потолок:	PJ-WMK-007
Сумка для переноски:	PJ-CASE-008

