


Ключевые особенности

- 5200 ANSI люмен обеспечивают яркие изображения в любой среде
- Сверхбольшой экран до 300 дюймов с более низкой стоимостью за дюйм
- Поддержка соотношения сторон 21:9, идеально подходит для Microsoft Teams Rooms
- Гибкость установки: сдвиг объектива по вертикали, 1,6-кратный оптический зум и коррекция трапецидальных искажений по горизонтали и вертикали
- Лазерно-фосфорная технология 3-го поколения со сроком службы до 30 000 часов



Описание продукта

LSC520WU — это безламповый, сверхъяркий проектор, предназначенный для коммерческих, образовательных и общественных помещений. Используя лазерно-фосфорную технологию 3-го поколения, этот проектор обеспечивает яркость 5200 ANSI люмен в течение 30 000 часов и может проецировать сверхбольшой экран до 300 дюймов с разрешением WUXGA. Идеально подходит для современных рабочих пространств, его соотношение сторон 21:9 оптимизировано для приложений Microsoft Teams Rooms. Оснащенный такими функциями, как сдвиг объектива по вертикали, 1,6-кратный оптический зум, коррекция трапецидальных искажений по вертикали и горизонтали и возможности проецирования на 360°, LSC520WU предлагает гибкие возможности настройки. Кроме того, его комплексное управление по LAN обеспечивает интеграцию в существующие сети управления устройствами.

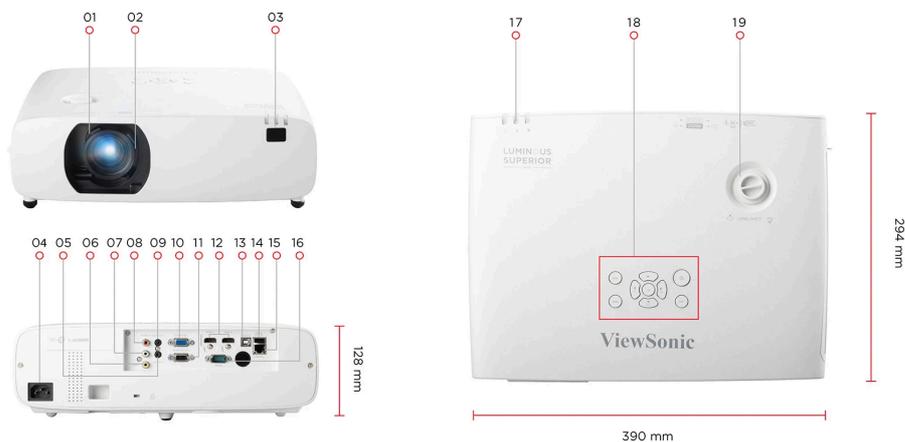

1. Zoom Ring
2. Focus Ring
3. Front IR
4. AC In
5. Audio In
6. Video
7. Audio In (L)

8. Audio In (R)
9. Audio Out
10. Computer
11. Monitor Out
12. HDMI x2
13. Service
14. USB-A (5V/1.5A)

15. RJ45
16. RS232
17. LED Indicator
18. Keypad
19. Lens Shift Control Knob

Спецификация

Проекционная система:	3LCD (3x0.64" with MLA)
Аппаратное разрешение:	1920x1200
Яркость:	5200 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	6000
Коэффициент контрастности:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Тип источника света:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Объектив:	F=1.58-2.02, f=15.3-24.6mm
Смещение проекции:	0%+/-5%
Проекционный коэффициент:	1.08-1.76
Оптический зум:	1.6X
Цифровой зум:	1.0x-4.0x
Размер изображения:	30"-300"
Проекционное расстояние:	0.70-11.37m (100"@2.33m)
Коррекция трапецеидальных искажений:	H: +/-30°, V: +/-30°
Сдвиг объектива по вертикали:	+45%, 0%
Слышимый шум (нормальный режим):	35dB
Слышимый шум (эко режим):	26dB
Задержка ввода:	60ms
Поддержка разрешения:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@30Hz)
HDTV-совместимость:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p@30Hz
Частота горизонтальной развертки:	15K-100KHz
Скорость вертикального сканирования:	23-85Hz

Вход

Входной разъем для подключения ПК (общий с компонентным разъемом):	1
Композитный разъем:	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Audio-in (3.5mm):	1
Audio-in (RCA R/L):	1
USB Type A:	1 (5V/1.5A)

Выход

Monitor out:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Speaker:	16W
USB Type A (Power):	1 (USB2.0 - 5V/1.5A, share with USB A Input)

Управление

RS232 (DB 9-pin male):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type B (Services):	1

Другое

Напряжение питания:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Питание:	Normal: 230W Standby: <0.5W
Рабочая температура:	0~40°C
Carton:	Brown
Вес нетто:	5.2kg
Gross Weight:	7.23kg
Размеры (ШxГxВ) с регулировочной ногой:	390x294x128mm
Packing Dimensions:	492x443x239mm
Язык меню:	English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch, Portuguese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese, Thai, Farsi, total 25 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

Стандартные аксессуары

Шнур питания:	1
Пульт ДУ:	1
Инструкция по быстрому запуску:	Yes
Воздушный фильтр:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

Дополнительные аксессуары

Воздушный фильтр:	Yes
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007